



3D HJULUDMÅLING
med 2 kameraer

Endnu et trin fremad og foran




C 880



De vigtigste funktioner

- ☐ **C880** er en hurtig, enkel og pålidelig **3D 4-hjuls-måler** med et **2 kamera** system. Den brugervenlige software sikrer hurtige og præcise resultater med 0.01° data visning.
- ☐ **C880** er konstrueret efter internationale erfaringer og med de bedste komponenter. Udviklet i Italien og samlet i Kina til udvalgte markeder.
- ☐ **C880** software kører på en Windows 7 baseret PC og inkluderer en stor international køretøjs database.
- ☐ Software beskyttelse med Keyfob.
- ☐ **IKON** baseret software interface, som i det øvrige HPA program.
- ☐ **LIVE** chassis måle data til justeringer
- ☐ Rullekompensering - eller "Spring over"
- ☐ Fabriks kalibrerede kameraer sikrer hurtig og let installation.
- ☐ Muti-brand International køretøjs database, geografisk opdelt, med over 20.000 køretøjer.
- ☐ **Kunde databank**, til at lagre kunder og målinger.
- ☐ **Bruger databank**, til egen indtastning af nye biler.
- ☐ Sæt med **4 stk. 11" til 21" 4-punkt** opspændinger medfølger. (Og forlængere til 25" medfølger)
- ☐ **Væg monterings sæt**, til ophæng af af opsp. og målspejle.
- ☐ **"Kør sikkert på lift"** kamera sæt kan leveres. (Ekstra udstyr)
- ☐ Smart vogn til opbevaring af opsp. og målspejle kan leveres. (Ekstra udstyr)

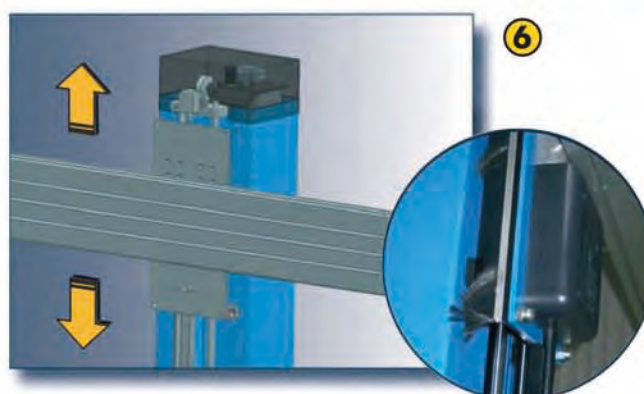

Funktionelle features

1. **Nyeste generation kameraer** med HD HiQ linser kombineret med specielle HøjOpløsnings målreflektorer.
2. 11" til 21" (25" med adaptere) 4-punkt opspændinger med integrerede målreflektorer.
3. Hoved enhed komplet med kompakt PC holder og et behageligt metalbord til tastatur og printer.
4. "Kør sikkert på" lift system med 2 eksterne kameraer. (Ekstra udstyr)
5. Drejeskivesæt med adapter til rullekompensering medfølger.
6. Motordrevet kamera"elevator" som standard.
7. Hjuludmålings software med intuitive F-tast valg og auto-procedurer.


Ekstra "plusser" til brugerne: Gennemtestet, kendt HPA software, fuldt dækkende databank, Farveudskrift og on-line hjælp.

Tekniske data:

☐ Measuring ranges:	
- Total toe	± 20°
- Camber	± 10°
- Caster	± 30°
- King pin angle	± 30°
- Thrust angle	± 10°
- Steering difference at 20°	± 10°
☐ Power supply	115/230 Vac - 50/60 Hz - 1 Ph
☐ Power absorption	115/230 Vac - 50/60 Hz - 1 Ph
☐ Operating conditions:	500 W
- Relative humidity	20 % ÷ 80 %
- Temperature range (LCD Monitor and inkjet printer)	5° ÷ 40°
☐ Packaging dimensions:	
- Beam	2980x250x420 mm - 40 kg
- Column	1735x590x305 mm - 117 kg
- Other components	1065x1065x780 mm - 120 kg

Standard configuration

- ☐ Camera beam, installed and calibrated.
- ☐ Main column complete with PC box holder and worktop for keyboard, mouse and printer.
- ☐ Complete set (4 pcs.) of 11" to 21" clamps (including 25" increasing adaptor set).
- ☐ Complete set (4 pcs.) of HiRs passive targets.
- ☐ Pair of mechanical turntables with adaptors for push-mode ROC procedure.
- ☐ Brake pedal depressor
- ☐ Steering wheel holder.
- ☐ Wall mounting panels and brackets for sensor holders with targets.
- ☐ Operator's instruction manual and Spare parts booklet.
- ☐ CM motorized beam.
- ☐ PC med Windows 7 OS
- ☐ Lift drive-on assistant with remote camera.
- ☐ LCD Monitor.
- ☐ A4 colour inkjet printer set.

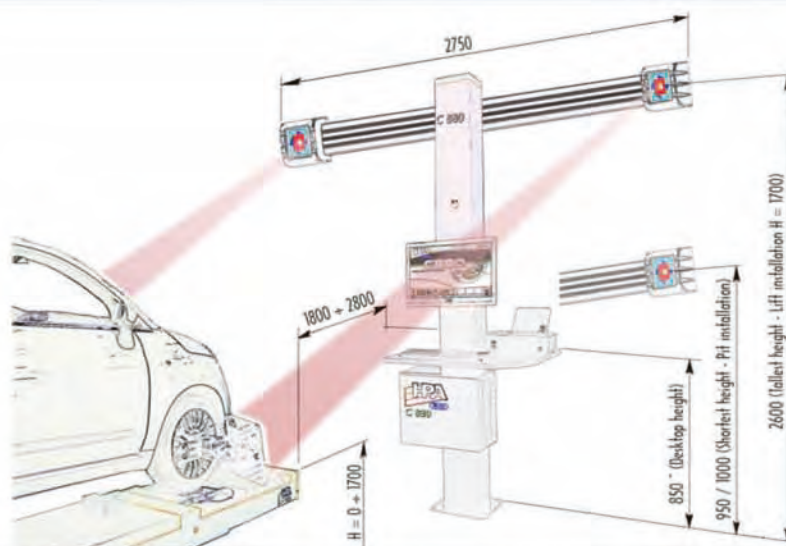Dimensions**Import, salg og service:****J.T.A.C.**

Nørrevej 1
 4621 Gadstrup
 Tel: 4613 7001
 Mail: jtac@jtac.dk
 www.jtac.dk