TEST AND GARAGE EQUIPMENT

HPA

faip

DA

3D hjuludmålingsapparat med 2-kamera målesystem.

C 880 iNEXT

C 880 iNEXT

Avanceret måleteknologi med nye Hi-Q 5Mp digitale kameraer.

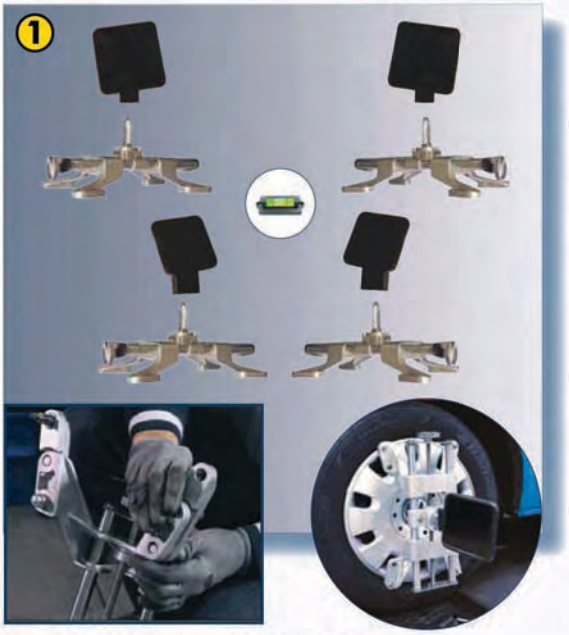

Adaptere op til 26" kan leveres.

Beskrivelse

C880INext er et hutigt og pålideligt 3D hjuludmålings apparat med 2 digitale HQ kameraer. Softwaren der kører på Windows 10 er meget brugervenlig og hurtig i brug til at udføre en komplet 4-hjulsudmåling med grafiske indikationer og målinger med 0,01° præcision.

Udviklet med HPA-FAIP erfaring og know-how med brug af højkvalitets komponenter, CE godkendt og samlet i ROC til salg i hele verden.

1. **Letvægts, højopløsnings reflektorer med vaterpas.**
   De kan afmonteres fra opspændingerne og er kompatible med alle opspændinger i tilbehørs kataloget.
   Forsynet med IR fltre for forøget immunitet overfor lys reflektioner.
2. Betjenings konsol med kompakt plads til PC og en komfortabel og ergonomisk arbejdsplads.
3. 3D målesystem med overlegen styrke.
   Seneste generation af høj opløsnings HI-Q 5Mp kameraer sikrer fremragende målinger.
   Optimeret monolitiske linser med ekstra lav forfrængning (RAVG < 0,5%i NIR) med anti refleks nano coating og integreret LPF filter til eliminering af sol reflekser.
   Differential måling: Hver måling bliver differentieret med 2 på hinanden følgende for at eliminere måleproblemer i kritiske lys situationer.
4. Et sæt mekaniske drejeskiver og adaptere beregnet til rulle kompensering kan leveres.
5. **Af- og Påkørsels kamera** også leveres for at lette korrekt positionering på liften uden hjælp af andre eller spejle. (Ekstra udstyr)

Nye løsninger sikrer hidtil uset brugervenlighed

C 880 iNEXT

Funktionelle features

6. **Ny kamera "elevator" med spindel** - motor styret kamera bom til hurtig og præcis placering af kameraer indenfor det brugbare område fra grundplan til ca. 2m højde.
   Yderligere kan den forsynes med **AUTOMATISK TRACKING SYSTEM** så kameraer selv søger og finder reflektorerne.

7. Professionelt hjuludmålings program der inkluderer alle efterspurgte funktioner:
   - ❑ WINDOWS 10 styresystem
   - ❑ Øjeblikkelig aflæsning af data - HPA-FAIP grafik med ikon system for hurtig adgang til alle justerings værdier. "Kvik valgs taster" og guider og tilsidst alle data på en summeringsside.
   - ❑ On-line hjælpefunktion, trinvis guide med billeder
   - ❑ Meget omfattende international database, geografisk baseret på kontinenter og med ere end 40.000 køretøjer. Denne bliver konstant opdateret og via internettet kan man hurtigt få adgang til data på nye biler.
   - ❑ **BRUGER OG KUNDE DATABASE** er inkluderet så nye biler kan indlæses samt jobs og kunder gemmes.
   - ❑ Komplet chassis udmåling i real tid.
   - ❑ **Grafisk og animeret justeringshjælp** (Ekstra udstyr)
   - ❑ Software og database beskyttet med **HARDLOCK** system

8. **Understel med hjul** (Ekstra udstyr) gør det muligt at anvende maskinen flere steder på værkstedet !

9. **Trolley** (Ekstra udstyr) til opbevaring af et sæt opspændinger.



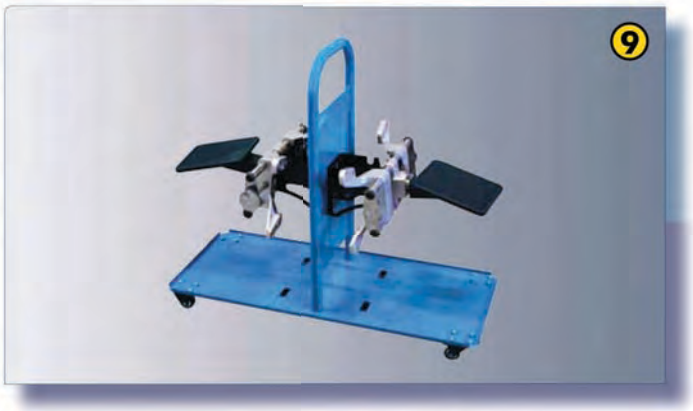

C 880 iNEXT

3D hjuludmålings apparat med 2-kamera målesystem.

Installations layout

Takket være kompakt størrelse og den benyttede kamera teknologi kræver maskinen ikke meget plads.

Søjle installation:
Kompatibel med grav, 4-søjle løfter og sakseløfter.

Ved brug med 4-søjle løfter SKAL der minimum være 2,95 m indvendig mellem søjlerne.

Ved brug med parallogram løftere skal der tages hensyn til afstanden mellem kameraer og drejeskiver i alle højder.

Dimensioner

A = Min. 1800 - Max 3000 mm
B = 2918 mm
C = 2878 mm
D = Work from 500 to 2560 mm
E = Min. 400 mm

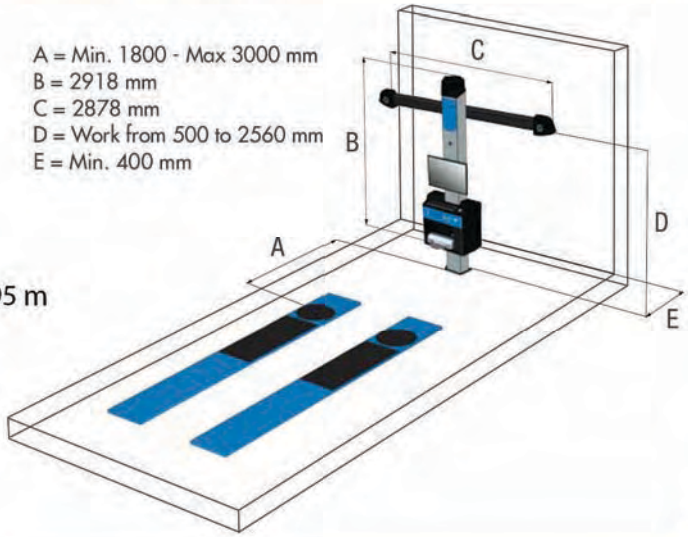

Standard udstyr

Tekniske data

Måleområde:	
Total toe	± 20°
Seperat toe	± 10°
Camber	± 10°
Caster	± 30°
King Pin	± 30°
Set back	± 22°
Thrust vinkel	± 10°
Styrevinkel forskel	± 20°

Strømforsyning	
Spænding	115-230 Vac
	50-60 Hz 1ph
Forbrug	500 W
PC Kabinet	11 kg
Kamera bom	26 kg
Søjle	66 kg
Kamera opløsning	2592 x 1944
	10,000,000 Pixel

Muligt tilbehør (Afhængig af maskin konfiguration)

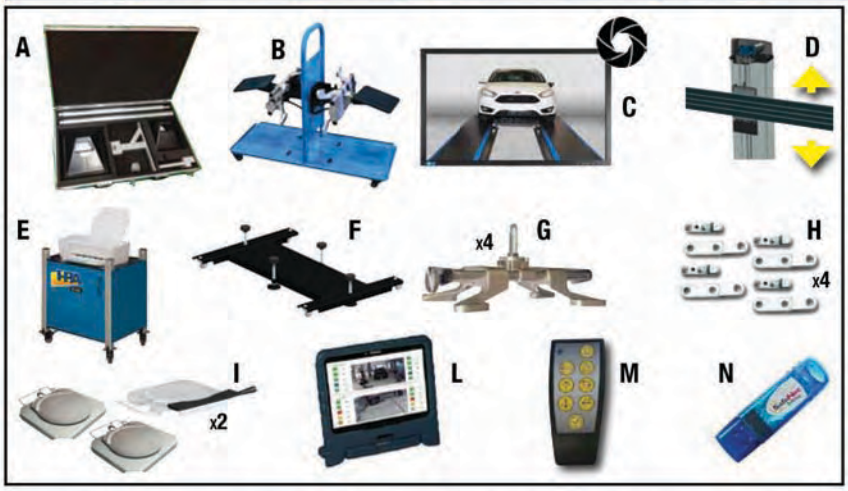

- ❑ **A.** Komplet kalibrerings- og kontrol stander
- ❑ **B.** Trolley til opspændinger og reflektorer
- ❑ **C.** Kamera til sikker position på lift
- ❑ **D.** Kamerabom "elevator" med spindel.
- ❑ **E.** Printer kabinet med hjul og dør
- ❑ **F.** Trolley til at gøre maskinen flytbar
- ❑ **G.** Standard opspænding 10 21" 4 stk.
- ❑ **H.** Forlængere til 26" til standard opspændinger
- ❑ **I.** Drejeskivesæt med rullekomp adaptere
- ❑ **L.** Nexremote tablet - ekstra monitor
- ❑ **M.** Radio fjernbetjening
- ❑ **N.** Grafisk animerings/justerings hjælp -

Billeder, konfigurationer og tekniske features i denne brochure er kun beregnet til at præsentere produktet og enhver ret til ændringer forbeholdes.

Import, salg & service:

J.T.A.C.
www.jtac.dk
info@jctrykluft.dk

J·C TRYKLUFT CENTER A/S
Farum Gydevej 89
3520 Farum
Tel: 47 38 29 30

HPA
fair

Made in Italy

DPSF000403 - 06/20